


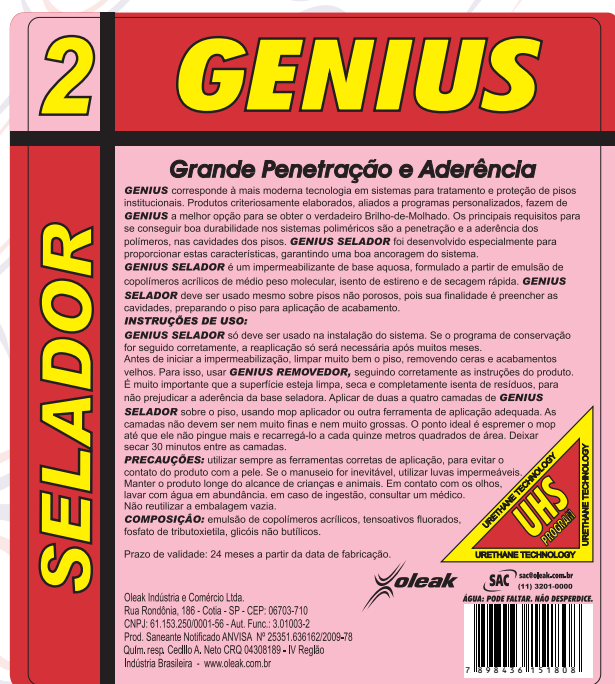

1 - PRODUTO:

GENIUS SELADOR

2 - DESCRIÇÃO:

Base seladora aquosa, composta por poliuretano-acrilato, de coloração branca leitosa e de baixa viscosidade.

Classe química do princípio ativo: emulsão de copolímero poliuretanoacrilato.

Teor de ativos: 18%

3 - APLICAÇÃO:

GENIUS SELADOR é indicado para impermeabilizar pisos porosos e revestimentos em concreto aparente, aumentando a durabilidade da superfície e facilitando o trabalho de limpeza.

Em função das características do seu princípio ativo, GENIUS SELADOR apresenta aderência excepcional, sendo especialmente indicado para aplicação em pisos cerâmicos ou pedras naturais. GENIUS SELADOR possui excelente resistência à água, podendo ser usado em ambientes externos.

GENIUS SELADOR potencializa os resultados de resistência e brilho, apresentados por Genius Acabamento.

4 - CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

Após totalmente coalescida e seca, a película formada apresenta as seguintes características:

- hidrofóbica;
- transparente e incolor;
- excelente flexibilidade e aderência;
- perfeita compatibilidade com acabamentos uretânicos e acrílicos;
- excelente resistência à água e a detergentes;
- anti-derrapante;
- grande estabilidade à luz, eliminando problemas de escurecimento ou amarelamento da superfície.

5 - MODO DE USAR

Remover completamente qualquer tratamento anterior da superfície, usando Genius Removedor ou outro limpador, em função do tipo de acabamento existente. Para tanto, seguir as instruções de uso do removedor ou limpador.

Com a superfície perfeitamente limpa, seca e livre de resíduos, aplicar GENIUS SELADOR usando mop aplicador, seguindo as seguintes recomendações:

- isolar completamente a área a ser tratada;
- colocar uma pequena quantidade de GENIUS SELADOR em um balde limpo;
- pré-umedecer o mop aplicador com água limpa, espremendo com força para remover o máximo possível de água;
- mergulhar o mop no produto e espremer até que não pingue mais;
- aplicar o produto sobre o piso em movimentos uniformes, iniciando pelos cantos e bordas das paredes. Recarregar o mop a cada 10 m²;
- nunca esfregar o piso. Passar lenta e suavemente;

- só aplicar a camada seguinte quando a anterior estiver completamente seca;

Observações importantes:

- A umidade excessiva prejudica a aderência e a formação de filme. Deixar o piso secar por pelo menos duas horas, antes de iniciar a aplicação;
- Se possível, utilizar equipamento soprador para auxiliar a secagem do piso. Nunca utilizar para auxiliar a secagem da base seladora;
- A primeira camada geralmente apresenta maior consumo de produto do que as demais;
- Certificar-se de que existe boa aderência, fazendo um teste com fita adesiva (tipo durex), após a secagem.
- Certificar-se de que houve boa formação de filme, friccionando fortemente o dedo indicador sobre uma área bem seca. Se houver esfarelamento do filme, interromper o processo e consultar a nossa assistência técnica.

6- NÚMEROS DE CAMADAS

- Pisos muito porosos (concreto, granilite, mosaico, pedras naturais não polidas, tipo ardósia, mineira, goiás, etc.): 2 a 4 camadas.
- Pisos menos porosos (mármore, granito, cerâmica, etc.): 2 camadas.
- Pisos impermeáveis (pisos vinílicos, tais como Paviflex, Decorflex, Vulcapiso, etc; pisos de borracha, como Plurigoma; pisos monolíticos poliméricos, tais como epoxi e poliuretano, etc): dispensam o uso de base seladora.

7- TEMPO DE SECAGEM

O tempo de secagem da película depende de vários fatores tais como: temperatura ambiente, tipo do piso, umidade relativa do ar, ventilação no ambiente, espessura do filme, etc. Recomenda-se esperar pelo menos 30 minutos entre uma camada e outra.

8- RENDIMENTO

Cada litro do produto cobre de 50 a 70 m² de superfície, por camada.

9-MANUSEIO E ESTOCAGEM

- manter a embalagem fechada;
- estocar o produto em local fresco e ao abrigo do sol;
- utilizar as ferramentas corretas de aplicação, para evitar o contato do produto com a pele. Se o contato for inevitável, utilizar luvas impermeáveis;
- lavar bem as mãos após o uso;
- em contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância;
- em caso de ingestão, procurar um médico;
- prazo de validade: 24 meses.

9- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Cor.....branca
- Odor.....característico
- Densidade a 20/4°C (g/cm³).....1,010 a 1,015
- pH.....8,50 a 9,50
- Teor de não voláteis (%).....13,5 a 14,5
- Teor de ingrediente ativo (%).....18 a 19

10- COMPONENTES DA FÓRMULA

- Emulsão de copolímeros acrílicos
- Glicóis não butílicos
- Fosfato de tributoxietila
- Tensoativo fluorado.

11- APRESENTAÇÃO

- caixas com 4 bombonas plásticas de 5 litros;

12-REGISTROS OFICIAIS E DOCUMENTAÇÃO:

- Produto notificado na ANVISA/MS.
- Ficha de segurança - MSDS (*Material Safety Data Sheet*) disponível.