




Manual de instalação do dosador




Empurre o botão situado na parte inferior do dosador. Puxe a tampa do dosador pela parte superior, em sua direção. A parte inferior da tampa é articulada.

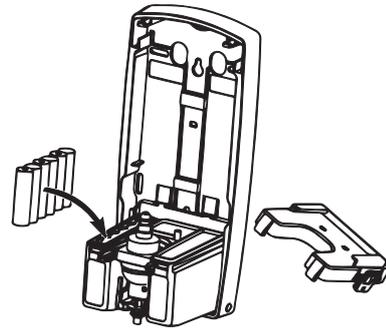

Localize o compartimento das pilhas, abra as travas laterais (cor laranja), coloque seis (6) pilhas alcalinas tamanho AA (pequena) no compartimento obedecendo as indicações de positivo e negativo, feche a tampa de volta no lugar.

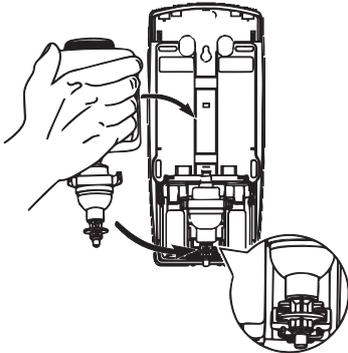

Coloque o reservatório/refil sobre o mecanismo com a válvula voltada para frente e para baixo; em seguida, encaixe os braços da válvula na ranhura do mecanismo. Certifique-se de que a ponta da válvula está encaixada na abertura do acionador (meio disco). Feche a saboneteira. O indicador LED piscará em VERDE uma vez e estará pronto para ser usado.




Pressione o botão para ajustar entre as 3 opções de dosagem. Um LED vermelho indica a posição escolhida. Feche o dosador. Está pronto para ser usado!

OBS: o LED vermelho pisca frequentemente quando a tensão está baixa. O usuário deve pressionar para DESLIGAR e, em seguida, trocar as novas pilhas, o LED ficará normal.


FIXAÇÃO DO DOSADOR

Fita dupla-face

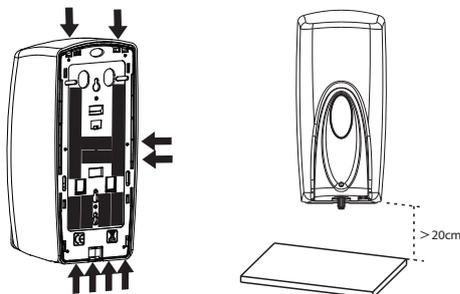

A fita adesiva já vem aplicada no dosador. Limpe a superfície com o lenço de álcool (fornecido) e espere secar. Fixe o dosador na superfície. Deixe aderir por 1 hora antes de abastecer o dosador. Instalar no mínimo a 20cm de altura de qualquer superfície horizontal. Importante: escolha uma parede com acabamento liso, sem imperfeições ou rugosidades.

Buchas e parafusos

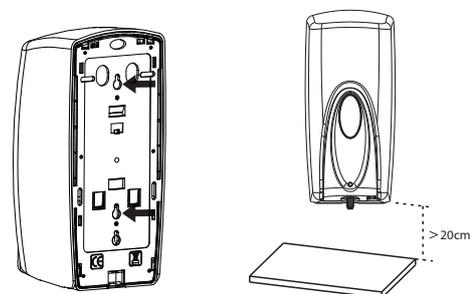

No local desejado, segure o dosador contra a parede. Abra a tampa e marque o local dos furos. Providencie os furos na parede (broca x mm) e fixe o dosador com as buchas e parafusos fornecidos. Instalar no mínimo a 20cm de altura de qualquer superfície horizontal. Importante: ao fazer o furos cuidado para não atingir tubulações hidráulicas ou elétricas.